



小規模(5~10車室)向けLED照明
FB25J-50HB



小規模(5~10車室)向けLED照明(人感センサー調光タイプ)
LC-3300SC90D PRO



中規模(10~15車室)向けLED照明
L-6000SC100



大規模(15~20車室)向けLED照明
LC-11000SW


高出力LEDながら 軽量化を実現

LED 防犯照明

LED防犯照明


オプション

外形寸法図

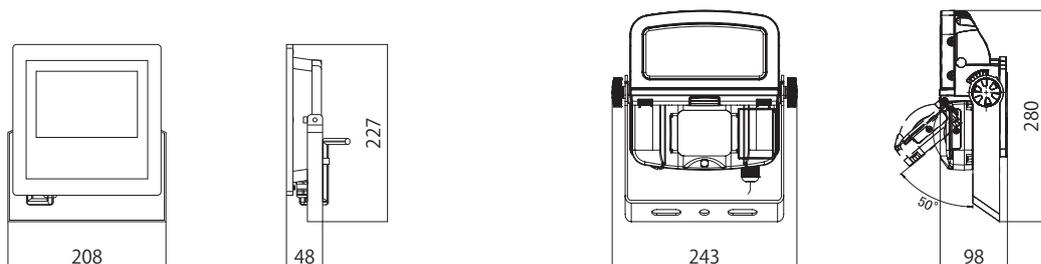

	FB25J-50HB	LC-3300SC90DPRO
使用電源	ボルトフリー AC100~240V	ボルトフリー AC100/200V±10%
消費電力	34W	39W
質量	1.23kg	3.8kg
サイズ	W208 × H227 × D48	W243 × H280 × D98
定格光束	2600lm (ルーメン)	4500lm (ルーメン)
光源寿命	40000時間 (光束維持率70%)	
保護構造	IP65	
特長	<input type="checkbox"/> 軽量化、コンパクト設計 <input type="checkbox"/> LED広角タイプ 105°	<input type="checkbox"/> 水銀灯200W相当、人感センサ内蔵タイプ <input type="checkbox"/> 人感センサは取付高さ4.5mまで対応の高感度・高密度センサ <input type="checkbox"/> 人感センサ非検知時の明るさは0~100%の範囲で調整可

外形寸法図

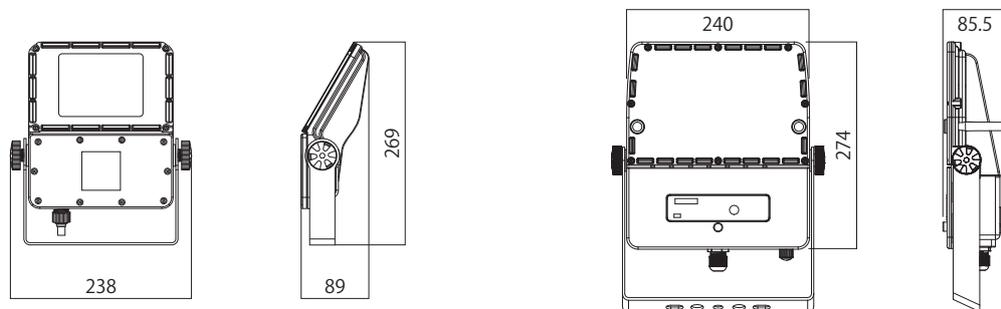

	L-6000SC100	LC-11000SW
電源電圧	ボルトフリー AC100/200V±10%	
消費電力	59W	110W
重量	3.3kg	4.6kg
サイズ	W203 × H269 × D89	W240 × H274 × D85.5
定格光束	6000lm (ルーメン)	11000lm (ルーメン)
光源寿命	50000時間 (光束維持率70%)	60000時間 (光束維持率70%)
保護構造	IP65	
特長	<input type="checkbox"/> L-6000SC100は水銀灯250W相当、LC-11000SWは450W相当 <input type="checkbox"/> LED広角タイプ (L-6000SC100は100°、LC-11000SWは120°) <input type="checkbox"/> 高効率LED搭載 (発光効率102lm/W) <input type="checkbox"/> オプション取付金具は丸柱 (PA-150SB)、角柱 (LC-LBS04)	

- 製品のデザイン・仕様については、品質改善のため予告なしに変更することがございます。
- 製品写真については、実物と異なる場合がございますがご了承願います。



チャレンジ25! 感謝を力に新たな夢へ!!

日本システムバンク株式会社

ホームページ: <http://www.syb.co.jp>

東京本社 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5-506 TEL (03) 5774-9242 FAX (03) 5774-9252
 福井本社 〒910-0006 福井県福井市中央3-5-21 TEL (0776) 30-1800 FAX (0776) 30-1801
 支店: さいたま・千葉・町田・横浜・宇都宮・長野・富山・金沢・福井・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡