




信頼性の高いモーターロックに
使いやすさを高めたロック装置


CL600

- 緩やかなスロープが標準装備で利用者に安心！
- 保護等級 I P 2 4 準拠で信頼性を向上！
- 重量 3 5 K g、タイヤ幅 6 3 mm までの自転車に対応可能！


外形寸法図

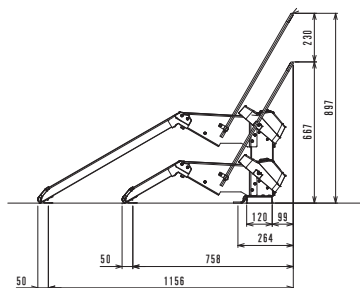


設置レイアウト




ラックピッチ400-90°




ラックピッチ300-90°
前後ずらし



ラックピッチ400-右45°




ラックピッチ400-左45°

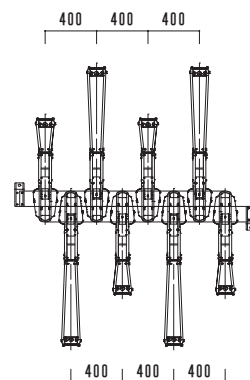


ラックピッチ400-複列

自転車駐輪場システムの概要

▶ 入庫時



空いているラックに自転車を載せ入庫します。



自転車をラックに納めると前輪にロックがかかり、課金を開始します。


▶ 出庫時



利用者は精算機で自分の駐輪したラックの番号を入力します。



表示された金額を投入すると、ロックが解除されます。



精算終了後自転車を出庫します。

主な仕様

ロックユニット	モーター式タイヤロック機構					
ラック乗越え高さ	低ラック	148mm				
	高ラック	378mm				
高低差	230mm					
前後差	0／200mm（前後差ブラケット取付時）					
最小取付ピッチ	300mm					
状態表示	LED／入庫点灯もしくは消灯選択可					
スロープ角度	30°					
重量	低ラック	約10kg				
	高ラック	約13kg				
電源電圧	DC24V±10%					
消費電力	待機時	1W	動作時	7W	ピーク時	32W
保護等級	IP24準拠					

製品ラインナップ

項目		ピッチ (mm)						
種類	角度 (°)	300	350	400	450	500	500	600
単列	30	○	○	○	○	○	○	○
	45	○	○	○	○	○	○	○
	60	○	○	○	○	○	○	○
	90	○	○	○	○	○	○	○
複列	90	×	○	○	○	○	○	○

特長

□ロック状態を示すLEDにより利用者、管理者共に視認しやすい構造です。(空庫時に消灯、入庫時に点灯)

□ロック装置128台につき電源ボックスが1台必要となります。

- 製品のデザイン・仕様については、品質改善のため予告なしに変更することがございます。
- 製品写真については、実物と異なる場合がございますがご了承願います。

日本システムバンク株式会社

ホームページ: <http://www.syb.co.jp>

東京本社 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5-506 TEL (03) 5774-9242 FAX (03) 5774-9252

福井本社 〒910-0006 福井県福井市中央3-5-21 TEL (0776) 30-1800 FAX (0776) 30-1801

支店: さいたま・千葉・町田・横浜・長野・富山・金沢・福井・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡