



小規模向け(5~10車室)



小規模向け(5~10車室)人感センサー調光タイプ



中規模向け(10~15車室)



大規模向け(15~20車室)


高出力LEDながら 軽量化を実現

LED 防犯照明

LED防犯照明


オプション

外形寸法図

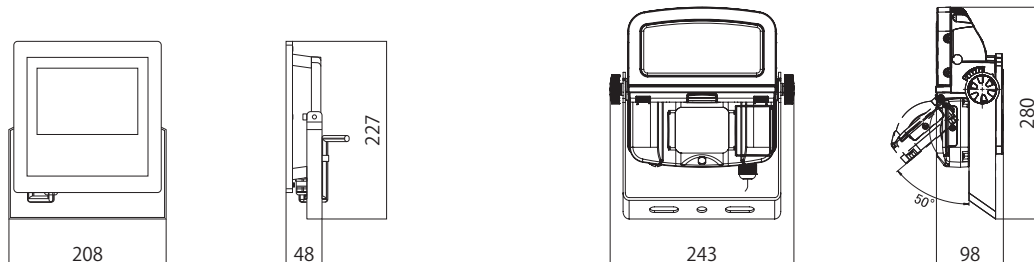

	小規模向け（５～１０車室）	小規模向け（５～１０車室）人感センサー調光タイプ
使用電源	ボルトフリー AC100～240V	ボルトフリー AC100/200V±10%
消費電力	34W	39W
質量	1.23kg	3.8kg
サイズ	W208 × H227 × D48	W243 × H280 × D98
定格光束	2,600lm（ルーメン）	4,500lm（ルーメン）
光源寿命	40,000 時間（光束維持率70%）	
保護構造	IP65	
特長	☐ 軽量化、コンパクト設計 ☐ LED広角タイプ 105°	☐ 水銀灯200W相当、人感センサー内蔵タイプ ☐ 人感センサーは取付高さ4.5mまで対応の高感度・高密度センサ ☐ 人感センサー非検知時の明るさは0～100%の範囲で調整可

外形寸法図

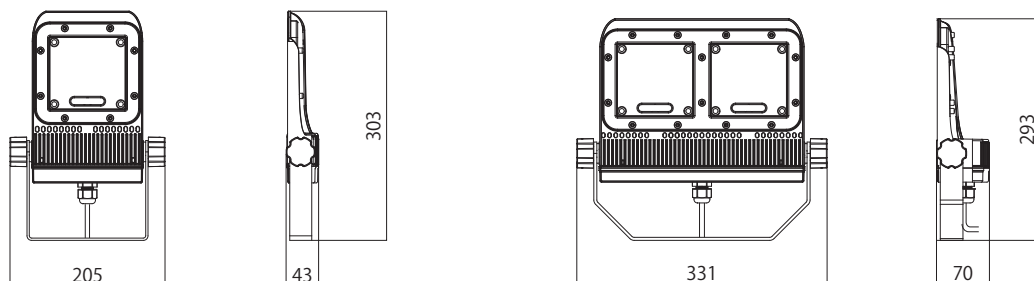

	中規模向け（１０～１５車室）	大規模向け（１５～２０車室）
電源電圧	ボルトフリー AC100/200V±10%	
消費電力	40W	65W
重量	1.5kg	2.5kg
サイズ	W205 × H303 × D43	W331 × H293 × D70
定格光束	6,500lm（ルーメン）	10,100lm（ルーメン）
光源寿命	60,000 時間（光束維持率70%）	60,000 時間（光束維持率70%）
保護構造	IP67	
特長	☐ 中規模向け（１０～１５車室）は水銀灯250W相当、大規模向け（１５～２０車室）は450W相当 ☐ LED広角タイプ 110° ☐ 取付金具は丸柱（PA-150SB）、角柱（LC-LBS04）	

- 製品のデザイン・仕様については、品質改善のため予告なしに変更することがございます。
- 製品写真については、実物と異なる場合がございますがご了承願います。

 **日本システムバンク株式会社**

ホームページ: <http://www.syb.co.jp>

東京本社 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5-506 TEL (03) 5774-9242 FAX (03) 5774-9252
 福井本社 〒910-0006 福井県福井市中央3-5-21 TEL (0776) 30-1800 FAX (0776) 30-1801
 支店: さいたま・千葉・町田・横浜・長野・富山・金沢・福井・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡